


Accessories System 2

대용량 카트리지 (cartridge) 시스템
170,340ml 용기 사용 가능



디스펜서

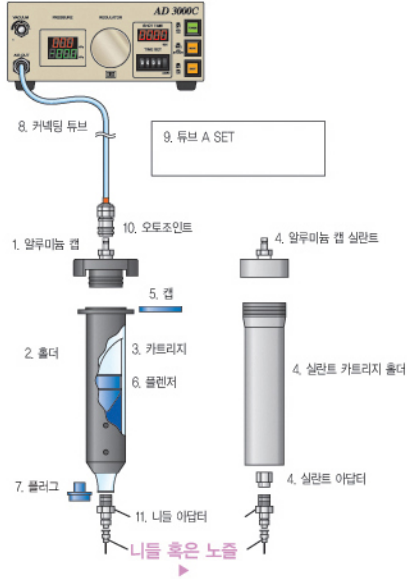

1. 알루미늄 캡

재료를 넣은 카트리지와 및 홀더를 밀폐합니다

Model	적용 배럴	재질
AC05	MHS170	알루미늄 (Black aluminum finish) 오토조인트 : 황동, 니켈도금 오링 : Viton
AC01	MH170 or MH340	알루미늄 (Black aluminum finish) 오토조인트 : 황동, 니켈도금 Packing: NBR

2. 홀더

재료를 넣은 카트리지를 안에 넣어 보호하기 위한 케이스입니다.

MHS 170 재질은 MH170 보다 25% 가볍고 탈착이 쉽습니다




Model	적용 아답터 어셈블리	재료	적용 제품
린터치 타입 MHS170	알루미늄 (Black aluminum finish)	(L)1186 X (D)146mm	PCS170
스크류 타입	MH170 MH340	Iron, 니켈도금 (L)1164 X (D)146mm (L)1296 X (D)146mm	PC170 PC340

3. 카트리지

재료의 사용량이 많은 경우에 사용됩니다. 끝단부에는 NPT 1/4 너트 탭 처리가 되어 있습니다.

PCS170 의 각도는 재료를 남김없이 사용 가능합니다.



Model	재료	용량	면적	팁 나사 type
PCS170	폴리에틸렌	170ml	(L)1217 X (D)43mm	PT 1/4 너트형
PC170	폴리에틸렌	170ml	(L)181 X (D)43mm	NPT 1/4 너트형
PC340	폴리에틸렌	340ml	(L)1312 X (D)43mm	NPT 1/4 너트형

4. 실란트 카트리지

시판되고 있는 실란트 카트리지를 삽입하는 홈더입니다. 상부를 알루미늄 캡으로 밀폐하여 사용합니다.

SA01 Sealant Adapter 는 PT1/4 너트 탭 처리가 되어있고, 다양한 노즐이 적용 가능함

Model	재질	Model	재질	Model	재질
AC03N	알루미늄 (백색 알루미늄 도색) 오토조인트 : 황동, 니켈도금	SCH333N	Iron, 니켈도금, NBR (오링), NBR (After packing)	SA01	황동, 니켈도금, NBR (Seal)

5. 캡

카트리지 상단 밀폐용 부속품입니다.

■ 재질 : 폴리프로필렌

Model	적용 카트리지
PCS02	전체

7. 플러그

카트리지 끝단 밀폐용 부속품입니다.

■ 재질 : 폴리프로필렌

Model	적용 카트리지
PCS03	전체

8. 커넥팅 튜브

공기압을 콘트롤러에서 배럴에 공급하기 위해 사용합니다. 배럴의 치수에 맞춘 4종류가 있습니다. 인라인 필터 부착 아답터는 진공 유닛등에 의한 재료의 역류를 방지합니다.

■ 재질 : 튜브... 폴리아세탈
오토조인트... 황동/니켈도금
■ 사양 : 튜브표준길이...1m
튜브내경/외경...4 x 6mm

Model	적용 밸브	표준 부속품
CT01	AV101	AC01, AC05, AC03N, SSJ-10TP, SSJ-20TP, RG01, RG02, RG03, RG04, PA02
CT05	AV102, AV202A, AV501, AV502, AV601, AV602, AV801	

6. 플렌저

고점도 재료를 토출할 경우 카트리지에 넣어 재료를 밀어내는 피스톤 역할을 합니다

■ 재질 : 폴리에틸렌

Model	적용 카트리지
PCS01	PCS170
PC01	PC170, PC340

9. 튜브매트 A 세트

튜브에 담긴 액체를 카트리지에 넣어 사용할 수 있는 set 의 구성이 가능합니다. 재료가 버려지거나 기포 유입이 없습니다.



Model	사양	사양
1 AC01	알루미늄 캡	알루미늄
2 PC170	카트리지	폴리에틸렌
3 MH170	홀더	Steel, 크롬도금
4 MP102-4	오링	NBR
5 TM-TA	튜브 아답터	폴리프로필렌
6 TM-T	PTFE 커넥터	PTFE
7 TM-NA	니들 아답터	폴리프로필렌

10. 오토조인트

콘트롤러에 공기압을 공급할 때 사용하는 접속용 부속품

■ 재질 : 황동, 니켈도금

Model	사양
1 SHN-H4	Socket (female) Tube inner diameter barb fitting for 4mm (Including nut for fixing panel)
2 SN-H6	Socket (female) Tube inner/outer diameter ϕ x 8mm for Hexagon cap nut
3 SM-T2	Socket (female) PT 1/4 Male screw
4 SF-T2	Socket (female) PT 1/4 Female screw
5 PH-H3	Plug (male) Tube inner diameter barb fitting for 3mm
6 PH-H4	Plug (male) Tube outer diameter barb fitting for 4mm
7 PM-T1	Plug (male) PT 1/8 Male screw
8 PM-T2	Plug (male) PT 1/4 Male screw
9 PF-T2	Plug (male) PT 1/4 Female screw

11. 니들 아답터

밸브와 튜브에 니들을 연결시키기 위한 아답터입니다.

Model	사양	적용	재질
1 NA-T1-M	Screw Diameter PT 1/8	For Valves and Cartridges	황동, 크롬도금
2 NA-T2-M	Screw Diameter PT 1/4	For Valves and Cartridges	황동, 크롬도금
3 NA-T1-P	Screw Diameter PT 1/8	For Cartridges	폴리아세탈, 황동, 크롬도금
4 NA-T2-P	Screw Diameter PT 1/4	For Cartridges	폴리아세탈, 황동, 크롬도금
5 NA-M6-T	Screw Diameter M6	For Valves	PTFE, 황동, 크롬도금
6 NA-H2-S	Tube Inner dia. 2mm	For connecting tubes	SUS304, 황동, 크롬도금
7 NA-H4-S	Tube Inner dia. 4mm	For connecting tubes	SUS304, 황동, 크롬도금
8 NA-H4-M	Tube Inner dia. 4mm	For connecting tubes	황동, 크롬도금