



Buffer Unit

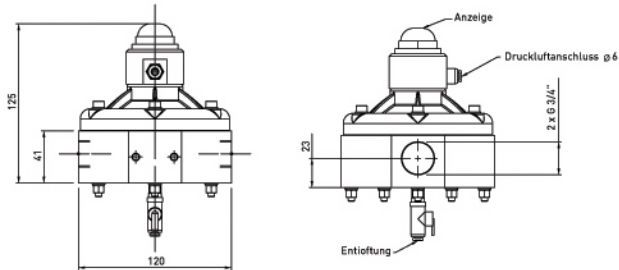

ViscoTreat-P (25ml)

- 높은 액송압력을 감소시키는 역할
- 최적화된 용적
- First-In & First-Out 기능
- Compact한 사이즈로 디자인
- Diaphragm 방식채택으로 액체와 에어의 분리
- Teflon 재질의 membrane 채택으로 내화학성 우수함
- 최대 압력값에서 액 공급

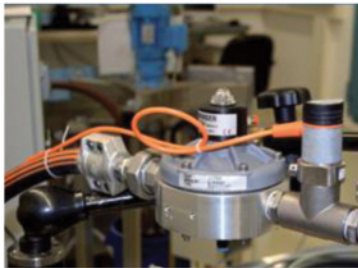

ViscoTreat-H



- 150ml 또는 300ml제작 가능
- Buffer function - 한 순간에 많은 양의 액체가 필요할 경우, 일정한 양으로 액 공급 가능
- 고압의 액송압력을 감소시켜 줌
- 연속적인 액 공급이 가능하므로 생산성 향상
- 탱크 내 관로의 최적화 설계
- First In & First Out 기능
- Compact한 사이즈로 디자인
- 액체와 공기가 직접 닿지 않도록 설계되어서 에어 혼입 방지
- Tank 내부의 액 높이 감지

